

badacolor[®]
decoración & pinturas

TARIFA
PVP

SOLUCIONES

Decapantes, eliminadores, anti-graffiti, anti-moho ...

Hola

Todo un equipo de profesionales de la pintura y la decoración están para ayudarte y buscar las mejores soluciones a tus proyectos.



FISURAS Y GRIETAS

Fisuras. Las fisuras son pequeñas grietas de hasta 2mm causadas por la retracción del mortero, por cambios de temperatura y humedad bruscos, por exceso de cemento en la mezcla, por un rápido secado de los revocos, deterioro por el paso del tiempo ...

Grietas. Son aquellas grietas que superan los 2mm pudiendo ser horizontales y verticales. Son ocasionadas por múltiples motivos tales como defectos de la construcción, estructura mal dimensionada, movimientos de los cimientos, movimientos de dilatación-contracción que rompen la unión entre los diferentes materiales de construcción empleados ...

Tratamiento. Antes de reparar las grietas tenemos que tener en cuenta la superficie sobre la que se han producido, la profundidad de la fisura o grieta y dónde se localiza. De estos factores, dependerá el material y el tratamiento que llevemos a cabo en la reparación. En el tratamiento elegido es aconsejable usar un material elástico para permitir los nuevos movimientos y no se produzcan nuevas fisuras y grietas.



FINURPLAST ACABADO FINO - LISTO AL USO



Masilla multiusos lista al uso, empleada **para el emplastecido y alisado de superficies irregulares.** Elaborada a base de polímeros orgánicos y cargas ligeras de granulometría fina, **excelente trabajabilidad,** blancura y dureza.

USOS: Para reparar yeso, placa de yeso, cemento y otros materiales. Así como para tapar grietas, agujeros, juntas, rozas, etc ...

COLORES: Blanco

RENDIMIENTO: 1Kg/m² y mm.

APLICACIÓN: Directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

FORMATO: 20Kg

VER FICHA TÉCNICA



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



según espesor

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



Agua: 0,4L
Polvo: 1Kg

TKROMPLAST EXTERIOR - POLVO



Plaste en polvo **ideal para impermeabilizar fachadas y reparar el hormigón,** así como para reparación de elementos de fachadas, balcones, pilares ... **Su extraordinaria adherencia y resistencia a la carbonatación permite usarse tanto en interior como en exterior.** Además, es apto para usarse en ambientes húmedos y ambientes marinos.

USOS: Interiores y exteriores.

COLORES: Gris

RENDIMIENTO: 1,2Kg/m² y mm

APLICACIÓN: Directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

FORMATO: 15Kg y 5Kg

VER FICHA TÉCNICA



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



48h.

TIEMPO TRABAJO



30min

DILUCIÓN/LIMPIEZA



Agua: 0,4L
Polvo: 1Kg

RELLENO GRIETAS



Sellador **acrílico de uso general para juntas de bajo movimiento** en hormigón, piedra, ladrillo, madera, etc. Para el sellado de cajas de persiana y todo tipo de grietas, ranuras y juntas de bajo movimiento, en materiales de construcción. Pintable y barnizable.

USOS: Interiores/Exteriores
COLORES: Blanco
APLICACIÓN: Pistola de silicona
FORMATO: 300ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



TIEMPO TRABAJO



DILUCIÓN



MASILLA ACRYL EXPRESS



Sellador acrílico pintable indicado para el sellado y relleno en interior de juntas, grietas y fisuras de paredes, techos, rodapiés, zócalos y ventanas. Específicamente **desarrollado para ser pintable inmediatamente después de su aplicación**. Compatible con pinturas acuosas o sintéticas. Es aplicable sobre la mayoría de materiales de construcción.

USOS: Interiores/Exteriores
COLORES: Blanco
APLICACIÓN: Pistola de silicona
FORMATO: 300ml



SÚPER RÁPIDO

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



TIEMPO TRABAJO



DILUCIÓN



ADHESIVO Y SELLANTE CT1



CT1 **el único producto del sector que cuenta con la tecnología TRIBRID**, lo cual hace que sea un 360 % más fuerte que un polímero híbrido tradicional.

Gracias a la tecnología **TRIBRID**, se ha demostrado científicamente que **la retención del color es excelente**: el color blanco se conserva como tal y con el transparente sucede lo mismo.

USOS: Interiores/Exteriores, incluso bajo el agua.
COLORES: Blanco, azul, marrón, gris, negro, plata, beige y transparente.
APLICACIÓN: Pistola de silicona
FORMATO: 300ml



VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



TIEMPO TRABAJO



DILUCIÓN



TKROMPLAST TAPAGRIETAS RÁPIDO



Pasta de **secado rápido** de excelente adherencia **sobre todo tipo de soportes**. Resiste al agua y a la intemperie. Perfecto para **reparaciones rápidas de pequeñas fisuras, grietas, agujeros** ...De fácil aplicación y su boquilla hace que sea muy cómodo su uso.

USOS: Interior/exterior. Superficies porosas, yeso, cemento, hormigón, madera, poliestireno, pinturas plásticas.
COLOR: Blanco
APLICACIÓN: Directamente o con espátula.
FORMATO: 200ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



TIEMPO TRABAJO



DILUCIÓN



TKROMPLAST REPARADOR ELÁSTICO



Masilla flexible lista al uso especialmente diseñada para tapar grietas con movimiento. **Reforzada con fibra de vidrio y perfecta para relleno, sellado y armado de fisuras y grietas.** Su versatilidad permite aplicarla tanto en interior como en exterior ne diferentes superficies como hormigón, cemento, yeso ...

USOS: Interior/Exterior. Hormigón, cemento, yeso, pinturas plásticas, madera ...relleno, sellado y armado de fisuras y grietas.

COLOR: Grisáceo. Admite colorantes universales o al agua max. 4%.

APLICACIÓN: L lana lisa o espátula.

FORMATO: 4Kg, 750ml y 200ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO



TIEMPO TRABAJO



DILUCIÓN



SCALP MULTI RESTOR



Pasta de relleno universal que renueva todo tipo de soportes. Es un **producto de renovación bicomponente a base de resina de poliéster que repara y renueva agujeros y grietas.** Esta pasta de poliéster se puede aplicar sobre soportes metálicos, plásticos, de poliéster o incluso de madera.

USOS: Interior/Exterior. Para todos los usos en albañilería.

APLICACIÓN: L lana, paleta o máquina revocadora.

COLOR: Blanco grisáceo

RENDIMIENTO: 18,5 Kg/m² (12mm).

FORMATO: 25Kg

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



SECADO



TIEMPO TRABAJO



DILUCIÓN/LIMPIEZA



IMPERMEABILIZANTE FACHADAS HIDROFUGANTE INVISIBLE

Hidrofugante transparente e incoloro para la impermeabilización de fachadas sin modificar su aspecto. Por su marcado efecto formador de perlas rechaza el agua, evitando la penetración del agua de lluvia en los muros sobre los que se aplica, sin dificultar la transpirabilidad, ya que no influye sobre la permeabilidad al vapor de agua del soporte.

USOS: Exterior. Ladrillo, hormigón, yeso.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.

COLOR: Incoloro

RENDIMIENTO: Aplicación hasta saturación del soporte.

ASPECTO: Líquido

FORMATO: 25L, 5L y 1L

INTERIOR/EXTERIOR



MANOS



RESINA



DILUCIÓN/LIMPIEZA



SECADO/PINTADO




ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA VER LA FICHA TÉCNICA COMPLETA



FALTA DE ADHERENCIA SOBRE SUSTRATO

La adherencia es la capacidad de anclaje de la pintura sobre el soporte pintado. Lo más probable es que **la pintura nueva se haya aplicado sobre un soporte caledado**, pulverulento, sucio o que la preparación del soporte haya sido deficiente.

Tratamiento. Primero eliminar todas las capas que tengan una mala adhesión. Seguido de un buen lijado exhaustivo y limpieza del sustrato. Y por último usar un puente de unión que fijen los sustratos en mal estado. Te mostramos qué producto son los adecuados.

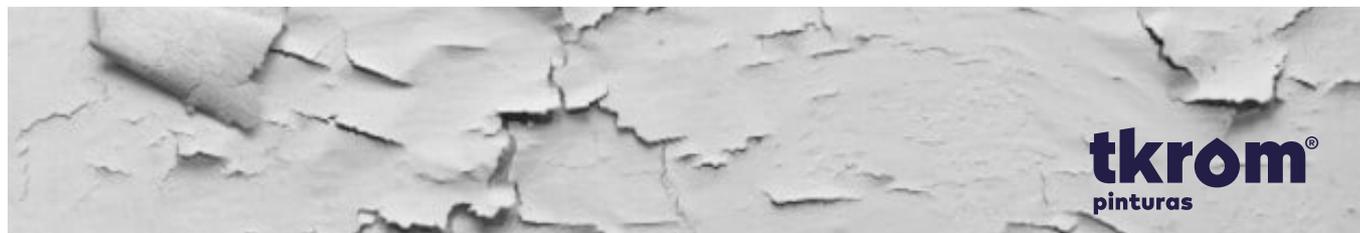

FIJATIVO PENETRANTE F1



VER FICHA TÉCN.



Fijativo mural **al agua de alta penetración**, de base acrílica, **para impregnación superficial de los soportes comunmente utilizados en la construcción**. Producto de partícula ultra fina, que le comunica un elevado poder penetrante, saturando incluso las capilaridades microscópicas de los enlucidos.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLOR: Opalino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ASPECTO: Líquido

FICHA TÉCNICA: TDS 5907

FORMATO: 25L, 5L y 1L.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



FIJATIVO PENETRANTE F4



VER FICHA TÉCN.



Fijativo mural al agua, de base acrílica, **adecuado para consolidar soportes murales de todo tipo, o capas de viejas pinturas caledadas, así como para barnizar ladrillos, piedra natural o artificial, etc.** Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las sucesivas capas de pintura a aplicar sobre los soportes citados.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLOR: Blanquecino.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ASPECTO: Líquido

FICHA TÉCNICA: TDS 5908

FORMATO: 25L, 5L y 1L.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



IMPREGNANTE FIJADOR HI-10



VER FICHA TÉCN.



Producto a base de disolvente que **compacta, impermeabiliza y aumenta la resistencia del hormigón**. Totalmente transparente e incoloro, realza el color y acabado del pavimento. Antipolvo, facilita la limpieza, tanto en seco como en húmedo de los pavimentos de hormigón impreso sobre los que se aplica.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLOR: Incoloro.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.

ASPECTO: Líquido

FICHA TÉCNICA: TDS 6939

FORMATO: 25L, 5L y 1L.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



TIXOL PRIMER UNIVERSAL



Tixol primer universal es una **pintura al agua que actúa como puente de adherencia sobre cualquier superficie lisa o de difícil anclaje.** Puede aplicarse sobre madera, azulejo, vidrio, hierro galvanizado, zinc, cobre, pvc ...

USOS: Interior/Exterior.
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o airless.
COLOR: Blanco
RENDIMIENTO: 10-12 m²/litro
FORMATO: 750ml y 4L.

VER FICHA TÉCN. 

INTERIOR/EXTERIOR 	DILUYENTE 	SECADO 	TIEMPO TRABAJO 	DILUCIÓN/LIMPIEZA 
---	---	---	--	---

ELIMINAR PINTURAS VIEJAS

Un decapante o quitapinturas es un producto que sirve para eliminar capas de pintura, barnices, protectores, esmaltes o colas, excepto los revestimientos de dos componentes. La fórmula de los decapantes contiene dos disolventes, uno que actúa en la capa más superficial y otro que actúa en profundidad. Su textura suele ser espesa, tipo gel. Es muy recomendable cuando existen muchas capas de pintura u óxido que no es posible eliminar lijando, o si necesitamos dejar la superficie limpia para aplicar, por ejemplo, tintes o protectores de madera.



ELIMINADOR DE ADHESIVOS en GEL de SCALP



Decapante **eliminador de pinturas, barnices y adhesivos en gel basado en disolventes orgánicos muy energético y eficaz.** Se aplica con brocha o remojando los utensilios en el producto cuando se han eliminado todos los sustratos, la superficie puede enjuagarse con un diluyente desodorizado o su disolvente.

USOS: Interior/exterior. Disponible en GEL y LÍQUIDO.
COLOR: Opalino.
APLICACIÓN: Rodillo o brocha.
FORMATO: 750ml y 5L

VER FICHA TÉCN. 

INTERIOR/EXTERIOR 	DILUYENTE 	SECADO/PINTADO 	TIEMPO TRABAJO 	MANOS 	DILUCIÓN 
---	---	--	---	---	--



SÚPER EFICAZ

TKROMPLAST MASILLA STANDARD INTERIORES

Masilla lista para usarse en reparaciones, alisados y desperfectos en soportes de interior. Su gran adherencia sobre todo tipo de soportes de obra porosos, evita que queden marcas de empalme dando lugar a un acabado de extraordinaria finura y de gran calidad apto para la mayoría de pinturas.

INTERIOR/EXTERIOR 	DILUYENTE 
SECADO/PINTADO 	TIEMPO TRABAJO 
DILUCIÓN/LIMPIEZA 	



DECAPANTE LÍQUIDO



Superdecapante líquido, sin cloruro de metileno, de nueva generación, **para pinturas, lasures y barnices**. Se puede aplicar sobre otros soportes como hormigón, hierro, piedra, pero es ideal para madera porque después del decapado se queda seca. Producto sin aclarado.

USOS: Eliminar pinturas, barnices, lasures, sobre maderas y metales ferrosos.

APLICACIÓN: Espátula, lana de acero, brocha.

RENDIMIENTO: 150-300 g/m².

FORMATO: 500ml, 1L y 5L

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



disolvente

SECADO



5 - 10 min.

DILUCIÓN/LIMPIEZA



LISTO ALUSO

DECAPANTE GEL



Decapante súper potente en forma de gel. **Acción rápida, eficaz para una gran variedad de pinturas, barnices y protectores de madera, tintas y graffiti**. Sin cloruro de metileno. Al agua. **Ideal para actuar en superficies verticales.**

USOS: Eliminar pinturas, barnices, lasures, sobre maderas y metales ferrosos.

APLICACIÓN: Espátula, lana de acero, brocha.

RENDIMIENTO: 150-300 g/m².

FORMATO: 500ml, 1L y 5L

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



disolvente

SECADO



15 - 30 min.

DILUCIÓN/LIMPIEZA



LISTO ALUSO

MULTI SOLVE de CT1



MultiSolve es un disolvente multiusos completamente nuevo que **elimina de manera segura adhesivos y sellantes**. Pulverice sobre la superficie deseada y deje actuar unos segundos, dejará la superficie completamente lista para ser tratada. **No deja grasas ni aceites. De secado rápido y muy económico.**

USOS: Interior y exterior. Cualquier tipo de superficie.

COLOR: Incoloro.

APLICACIÓN: Spray desde el propio producto.

ASPECTO: Líquido (a 20°)

FORMATO: 200ml y 500ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



15 - 30 min.

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

MANOS



ilimitado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

*Este producto no daña la piel

PEEL TEC de CT1



Peel Tec es un **producto revolucionario para eliminar viejas capas de pintura y laca en superficies de piedra, asfalto, metal y madera**.

Su estructura en gel es lo más eficaz que hemos visto.

Debe conservarse a temperatura ambiente. Su vida útil son de 10 años.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLOR: Incoloro.

APLICACIÓN: Spray desde el propio producto.

ASPECTO: Líquido (a 20°)

FORMATO: 500ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO



15 - 30 min.

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

**Este producto no daña la piel
100 % LIBRE de metilcloruro**

TRANSPIRABILIDAD EN SUSTRATO - REPARACIÓN

La transpirabilidad es **la facilidad con la cual el vapor de agua puede atravesar la pared**. En Badacolor disponemos de muchos productos que hacen favorecer el equilibrio termohigrométrico de los muros y paredes por la excelente transpirabilidad harán que su sustrato tenga una evaporación de agua, lo más correcta posible.



MORTARBASE + KALGRAPHIN



MortarBase Premium es un **mortero ecológico en base cal y con la tecnología de grafeno de acabado grueso**. Ideal para enfoscados, rejuntados en obras de rehabilitación y restauración de edificios. **Se suministra junto al Kalgraphin.**

USOS: Interior/Exterior. Para todos los usos en albañilería.

APLICACIÓN: Llana o máquina de dispersión.

COLOR: Blanco grisáceo

RENDIMIENTO: 20 Kg/m² (12mm).
FORMATO: 13,5Kg (MortarBase) + 4,5Kg (Kalgraphin).



VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



NATURMORTAR



NaturMortar Base es un **mortero base en polvo de cal hidráulica natural, exento de añadidos artificiales hidraulizantes**. Ideal para enfoscados, rejuntados en obra nueva, rehabilitación y restauración.

USOS: Interior/Exterior. Para todos los usos en albañilería.

APLICACIÓN: Llana o máquina de dispersión.

COLOR: Blanco grisáceo

RENDIMIENTO: 20-23 Kg/m² (10mm).
FORMATO: 25Kg

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



GEOLITE 40



Geomortero mineral **a base de geoligante para la reparación monolítica del hormigón armado**.

Geolite 40 es un geomortero tixotrópico **para pasivar, reconstruir, alisar y proteger estructuras de hormigón armado, anclar y fijar elementos metálicos**.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLOR: Grisáceo.

APLICACIÓN: Llana, espátula o máquina revocadora.

ASPECTO: Polvo

FORMATO: 25Kg



VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



IMPRIMACIÓN SILICATO CEMENTO



Imprimación selladora, base de silicato potásico, que **refuerza y fija los sustratos minerales**, a la vez que proporciona una absorción uniforme a los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas de acabado a base de silicato, proporcionando **colores más nítidos y uniformes, especialmente en tonos intensos**. Se emplea asimismo para diluir las pinturas de silicato, especialmente en tonos medios e intensos.

USOS: Interior y exterior. Fachadas. Soportes minerales.
COLOR: Blanquecino.
RENDIMIENTO: 2-4 m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.
ASPECTO: Líquido
FORMATO: 15L y 4L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



CALNATUR TKROM



Pintura ecológica en base cal artesanal que absorbe de CO₂, creando **espacios más saludables con una mejor calidad del aire**.

Incorpora tecnología de grafeno que aporta a las superficies conductividad térmica, **gran adherencia, lavabilidad, resistencia y flexibilidad**.

Diseñada para interiores donde se requiera un alto poder de cobertura.

USOS: Obras nuevas y repintados interiores.
COLOR: Blanco y colores, Carta Soft Selection de Graphenstone-Colores en tonos pastel Bajo pedido al proveedor.
RENDIMIENTO: 12-18 m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo y pistola.
ACABADO: Mate
FORMATO: 15L, 4L y 1L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



TKROM SILICATO



Pintura monocomponente **de alta calidad, a base de silicatos, que petrifica con el sustrato mineral sobre el que se aplique**, produciéndose una reacción de silicificación controlada, que proporciona una película muy resistente de aspecto mineral.

USOS: Interior y exterior. Soportes minerales. Restauración edificios históricos.
COLOR: Blanco, carta fachadas. Colores según muestra.
RENDIMIENTO: 6-8 m²/l
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
FORMATO: 4L y 15L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



MAPEGROUT T40



VER FICHA TÉCNICA



Mapegrout T40 se utiliza **para la reparación de estructuras de hormigón dañado**. Es idóneo para la restauración de **galerías, canales y obras hidráulicas en general**. Se aplica sobre soportes sólidos sin partes desprendidas y previamente saturados de agua.

USOS: Interior/Exterior. Para todos los usos en albañilería.

APLICACIÓN: Lлана, paleta o máquina revocadora.

COLOR: Blanco grisáceo

RENDIMIENTO: 18,5 Kg/m² (12mm).

FORMATO: 25Kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



24-48h.



ilimitado

MANOS



ilimitado

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

TRANSFORMA LO VIEJO, EN VINTAGE

CONFIA EN NUESTRO
ESMALTE ANTIOXIDANTE:



DIRECTO AL ÓXIDO



5 AÑOS DE PROTECCIÓN



SECADO ULTRARÁPIDO



tkrom.com



MANCHAS DE HUMEDAD, CAPILARIDAD Y FILTRACIONES

Las manchas de humedad se produce cuando existe una alta concentración de agua ya sea proveniente del interior del muro o pared o por humedad ambiental y el vapor de agua que existe en el aire entra en contacto con una superficie (paredes, ventanas o azulejos), convirtiéndose en gotas de agua que se van acumulando hasta crear una humedad, produciendo moho, malos olores y deteriorando los materiales.

La humedad por capilaridad es el agua contenida en el subsuelo que asciende desde la cimentación por la capilaridad a través de los poros de los materiales de construcción hasta la fachada exterior de la pared.

La humedad por filtración es por la falta de estanqueidad en terrazas, balcones, ventanas, canalones, etc. las manchas de humedad, las eflorescencias y finalmente los embolsados y desconchados se producen normalmente cerca de esos elementos.



TIXOL OPTIMA 3F



VER FICHA TÉCN.



Pintura **aislante de manchas, fondo de adherencia y acabado mate**, basada en resinas acrílicas polimerizadas de gran resistencia en aplicaciones interior y exterior. Sus propiedades: **cubre manchas fácilmente, gran adherencia, acabado extra mate, no amarillea, sin olor, sin tensión, muy transpirable ...**

USOS: Interior/Exterior.
APLICACIÓN: L lana, paleta o máquina revocadora.
COLOR: Blanco profundo
RENDIMIENTO: 10-12 m²/litro (según porosidad).
FORMATO: 750ml, 4L y 12L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



SEKROM ANTIHUMEDAD



VER FICHA TÉCN.



Revestimiento antihumedad destinado a satisfacer una demanda de un producto **impermeabilizante para revestir las superficies de albañilería en interiores, paredes, techos y suelos, y así resolver los problemas de humedades.**

USOS: Para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería.

COLOR: Blanco.
APLICACIÓN: Brocha o rodillo
RENDIMIENTO: 700 g/m²/l.
FORMATO: 750ml y 4L.

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



SUPERLITE ANTIHUMEDAD



Sellador **antihumedad sin olor**, para interiores, a base de resinas **PLIOWAY**, para aplicación directa sobre paredes húmedas o mojadas. Bloquea la humedad y tiene excelente adherencia al sustrato. Color blanco puro y excelente resistencia a los álcalis, detergentes, productos químicos, etc.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje.
COLOR: Blanco.
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
RENDIMIENTO: 5-7 m²/l
FORMATO: 750ml, 4L y 15L

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



SUPERLITE ANTIMANCHAS



Pintura aislante de manchas, a base de resinas **PLIOWAY**, de muy bajo olor, sin tensión y no amarilleante. Máxima lavabilidad y adherencia, excelente poder cubriente y muy fácil aplicación sin gotear ni descolgar. Color blanco puro no amarilleante. Disponible en dos niveles de acabado. Uno mate sin reflejos y otro brillo mate sedoso.

USOS: Superficies murales de interior. Obra. Bricolaje.
COLOR: Blanco.
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
RENDIMIENTO: 4-6 m²/l
FORMATO: 750ml, 4L y 15L

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



LAVABLE



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AQUASPERRGRUND



Imprimación diluible en agua con **propiedades de adhesión e inhibidoras de manchas**. Para ser utilizado en revestimientos interiores con buenas propiedades de sellado/inhibición sobre sustratos que muestren hollín de nicotina y manchas de agua.

USOS: Interior y exterior.
COLOR: Colores según carta
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o airless
RENDIMIENTO: 90-110 ml/m²
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 5L y 12,5L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



SPRAY TKROM ANTIMANCHAS



Pintura **formulada para la utilización como capa de fondo para el aislamiento de manchas** en diferentes superficies. Adecuado para interiores y exteriores y en superficies como hormigón, yeso, piedra, cemento ...

USOS: Interior y exterior. La mayoría de las superficies.
COLOR: Blanco
APLICACIÓN: Spray
RENDIMIENTO: 3 m² por bote (500ml)
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 500ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/REPINTADO



DILUCIÓN



TKROM BLOCK



Pintura acrílica mate **de acción cubre manchas** que gracias a la tecnología utilizada en su formulación actúa eficazmente como barrera bloqueante de todo tipo de manchas; humedades, humo, nicotina, grasas, entre otras.

USOS: Ideal para habitaciones, baños, garajes, sótanos ...
COLOR: Blanco.
APLICACIÓN: Brocha o rodillo
RENDIMIENTO: 7-9 m²/l.
FORMATO: 750ml y 4L.

VER FICHA TÉCNICA



INTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



EFLORESCENCIAS

La eflorescencia son las manchas de color blanco sobre la superficie del cemento, **formadas por pequeños cristales de sales** que estando presentes en el interior del material se disuelven con la humedad interna y son transportadas por ésta a través de los poros o grietas hasta la superficie en donde al evaporarse, a su paso deterioran los materiales de construcción disgregándolos, y se cristalizan. La aparición de esta patología puede ser debida a una mala preparación de la superficie o a un exceso de humedad.

Tratamiento. Utilizar imprimaciones o pinturas para tapar las manchas aisladas, para que bloqueen las sales en el interior evitando las eflorescencias y dar como acabado productos que tienen alto índices de transpiración que permiten la salida de la humedad sin crear una barrera de la misma. En el caso de tener un índice alto de humedad será necesario colocar sistemas de drenaje o barreras impermeables.

También es posible en alguno de los casos bloquear la salida de estas sales con materiales que reticulen en el interior de los muros cerrando así los poros y evitando la salida local de sales.



BIOCALCE MUROSANO



Bioalce® MuroSano es un mortero universal **con clase de resistencia a compresión M5 conforme a la EN 998-2, específico para la construcción, la recuperación, el retacado y la nivelación de agarre sobre muros portantes** y de cerramiento en ladrillos, piedra, muros mixtos y tufo volcánico. Interiores, exteriores.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.
COLOR: Blanquecino.
APLICACIÓN: Llana, espátula o máquina revocadora ...
RENDIMIENTO: 17 Kg/m² por cm de espesor
ASPECTO: Polvo
FORMATO: 25 Kg

VER FICHA TÉCNICA



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BIOCALCE REVOCO FINO



Alisador natural certificado, eco-compatible, de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN459-1 para el acabado de grano fino altamente transpirable de enfoscados civiles y de saneamiento en los ciclos Biocalce. Biocalce Revoco Fino es un **alisador transpirable para intervenciones de acabado superficial** de grano fino de enfoscados civiles y de saneamiento en los ciclos Biocalce.

USOS: Interior y exterior. Superficies de albañilería.

COLOR: Blanquecino.

APLICACIÓN: Llama, espátula o máquina revocadora ...

ASPECTO: Polvo

FORMATO: 25 Kg



VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



SCALP NDS-72



Solución ácida de impregnación que **permite la eliminación radical de sales blanquecinas sobre todas las superficies.** Este producto está destinado a la neutralización de superficies limpias o desoxidadas con productos alcalinos.

USOS: Exterior.

APLICACIÓN: Llama, paleta o máquina revocadora.

COLOR: Blanco grisáceo

RENDIMIENTO: Según porosidad.

FORMATO: 1Litro



ANTI SALITRE

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



BARRERA ANTISALITRE XYLAZEL



Pintura blanca al disolvente, especialmente formulada para **proteger y aislar contra la humedad de condensación y los casos leves de afloración de salitre.** El acabado es blanco, ligeramente rugoso. La pintura puede tintarse, y repintarse con pinturas que resistan a los álcalis y que dejen transpirar a la superficie.

USOS: Exterior e interior.

APLICACIÓN: Brocha o rodillo, sin diluir.

COLOR: Blanco

RENDIMIENTO: 2-3 m²/litro.

FORMATO: 750ml y 4Litro

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



tkrom[®]
pinturas

SUPERCARRARA EL HÉROE SIN CAPA

EL REVESTIMIENTO MÁS EFICAZ CONTRA
LOS VILLANOS DE LAS FACHADAS



EFECTO CARACOL Y CALEO

Efecto caracol. Fenómeno que presenta en el pintado de fachadas cuando llueve escasamente al estar recién pintadas. Es más usual en revestimientos o pinturas de calidad y en colores intensos. Presenta una gran semejanza al aspecto de una baba de caracol (de ahí su nombre) y son surcos con diferencias de brillos o tonos.

Origen. Se produce al reaccionar el agua de la lluvia con alguno de los aditivos que lleva la pintura (tensoactivos) y que durante el proceso de secado debe evaporarse. Si llueve con poca intensidad en el proceso de secado los tensoactivos absorben el agua y reaccionan provocando el efecto caracol.

Tratamiento. Conseguiremos mitigar su efecto lavando abundantemente con agua.

Es importante recordar que esta patología no se debe a una mala calidad de la pintura. Es muy común en épocas de cambios bruscos del clima como por ejemplo cuando llueve poco y sale de inmediato el sol.



MOHO Y VERDÍN

El clima, la orientación de la fachada, la humedad existente en el aire e incluso la existencia de vegetación en el entorno de la fachada facilitan la aparición de manchas de moho y verdín sobre los paramentos, Son de color negro, verde e incluso rojizas. En interiores son debidos a altos niveles de humedad en zonas poco aireadas.

Moho. Es un microorganismo superficial que suele aparecer en paredes interiores con humedad y poca aireación. Y el verdín es una espora vegetal que suele aparecer por exceso de humedad y fisuración de paredes.

Tratamiento. Cepillado de la zona afectada por el moho, limpieza mediante agua fuerte rebajada con agua en el caso de verdín y lavar con lejías en el caso de moho.

Verdín. Este es un problema muy habitual en nuestras casas, **sobre todo en lugares con mucha humedad.** El secreto para **solucionar este problema consiste en sanear la fachada**, es decir, limpiar las manchas causadas por la humedad y dar un tratamiento que evite que vuelva a salir. Podemos limpiar la fachada de múltiples maneras, pero la más efectiva, y la que yo recomiendo aquí, consiste en aplicar algún producto de limpieza con propiedades fungicidas, que mata los hongos, como los que os enseñamos en este documento.

Para solucionar definitivamente el problema **debemos proteger la fachada con un producto hidrofugante, que rechace el agua de lluvia. Y si son interiores con pinturas antimoho.**



SCALP RENOV' EXPRESS



El limpiador de superficies Renov Express de Scalp es un limpiador en base agua, **ideal para la eliminación de todo tipo de mohos y humedades en cualquier superficie.** Consigue un resultado profesional y di adiós a las molestas manchas de humedad.

USOS: Interior y exterior. Superficies mohosas.
COLOR: Amarillento.
APLICACIÓN: Rodillo, brocha o pincel (nailon o sibra sintética)
RENDIMIENTO: 150-200 ml/m² aprox.
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 20L

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



ELIMINADOR DE MOHO



Elimina mohos y esporas de moho, así como bacterias. Fácilmente biodegradable y no inflamable. Buena tolerancia para la piel. De aplicación segura, rápida y sencilla.

USOS: Para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería.
COLOR: Opalino
APLICACIÓN: Spray directo del bote
RENDIMIENTO: 700 g/m²/l.
FORMATO: 750ml y 4L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



M900 de TKROM



Pintura plástica mate, a base de dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Incorpora **aditivos dedicados a la conservación del film ante el excesivo incremento de algas, hongos y mohos, presentado especial protección en superficies con fácil desarrollo de mohos y hongos.** Muy resistente al frote húmedo.

USOS: Superficies murales.
COLOR: Blanco. Colores según muestra.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o airless

RENDIMIENTO: 10-12 m²/litro

ACABADO: Mate profundo

FORMATO: 4L y 15L



VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



DILUYENTE



SECADO/PINTADO



30 min
/4-6h.

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

MANOS



2

DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA:
1ª mano: 10-20%
2ª mano: 10-15%


PROTECTORES PARA BARRO Y LADRILLO

Las fachadas son, por definición, la cara visible de los edificios y, por ende, tienden a sufrir un mayor deterioro que otras superficies.

No obstante, hay determinadas condiciones climatológicas y ambientales especialmente adversas que pueden dañar rápidamente los diferentes soportes.

Existen paramentos y soleras muy porosos que son necesarios para protegerde la entrada de humedad o de la suciedad cerrando el poro. Un ejemplo claro son los pavimentos de losetas de barro.

Os mostramos unos productos casi nunca mencionados que te resultarán los más eficaces para dichas patologías.

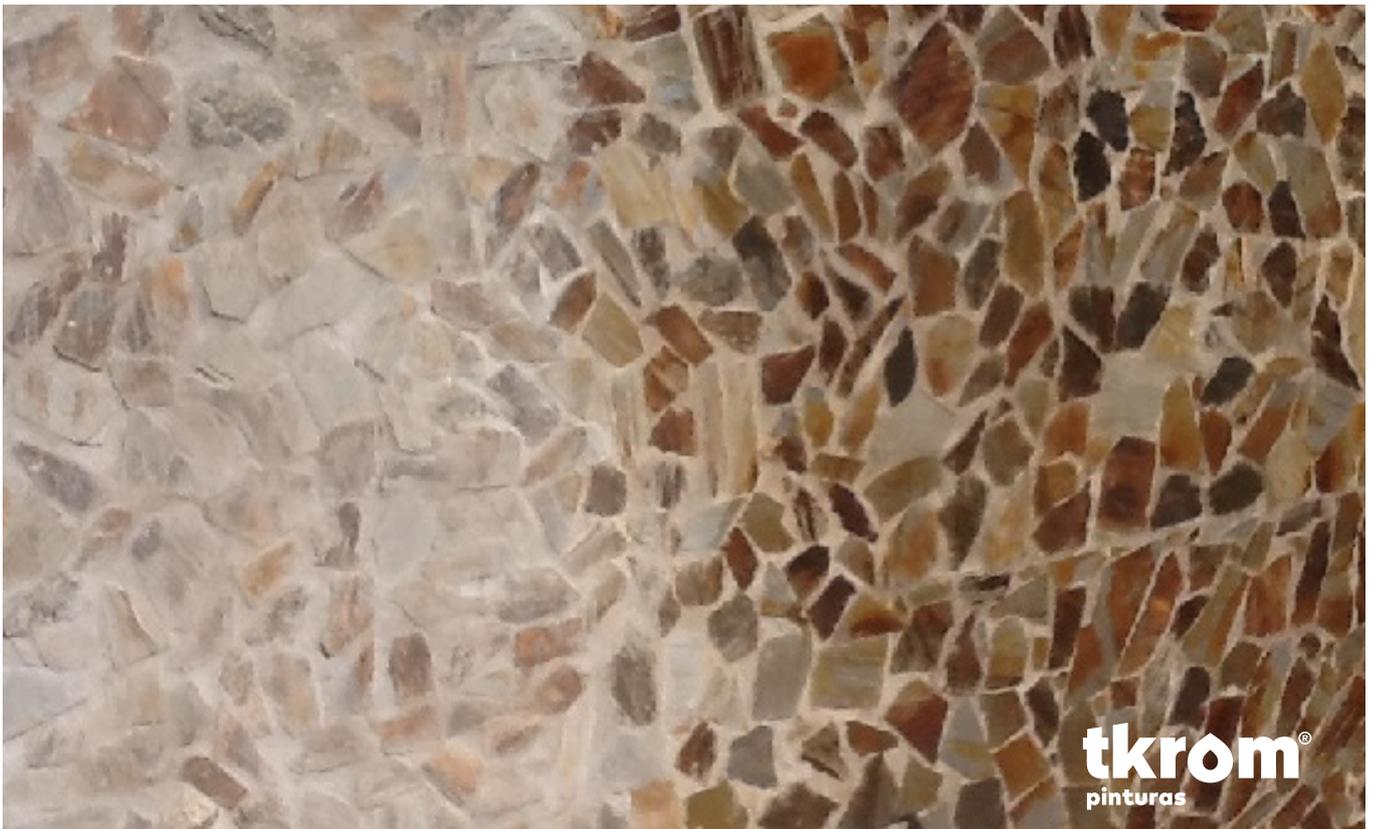

HIDROFUGANTE FACHADAS al AGUA



Tratamiento invisible protector de fachadas. Se usa como impregnación para hidrofugar e impermeabilizar fachadas sin modificar su aspecto y así **proteger el paramento de la penetración de agua y del crecimiento de hongos y algas.**

USOS: Especial para fachadas.
COLOR: Blanquecino, transparente.
APLICACIÓN: Brocha, rodillo ...
FORMATO: 1L, 5L y 25L.

VER FICHA TÉCN.



EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



MORAFOND LIMPIEZA



Limpieza de pavimentos de barro, cerámicas, cementos ...limpia a fondo y desincrusta los poros cubiertos de polvo y suciedad. Limpiar abundantemente con cepillos o fregasuelos y aclarar muy bien con agua. **Dejar secar 3-4 días** (según temperatura ambiente) hasta quedar seco, antes de aplicar el aceite.

USOS: Limpieza en todo soporte.
COLOR: Rojo transparentoso.
APLICACIÓN: Cepillos, esponjas ...
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 1L, 5L y 20L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



MORAKROM FACHADAS



Producto ecológico listo al uso, especial para ladrillo de cara vista al exterior. **Es un producto al agua, con muy buena resistencia al exterior, repelente al agua y resistente a manchas, roces, etc.** No hace pieles ni se escama. Está listo al uso. Secado 2 horas.

USOS: Eliminar suciedades en fachadas.
COLOR: Rojo transparentoso
APLICACIÓN: Cepillos, esponjas ...
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 1L, 5L y 20L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



MORAKRON INTEMPERIE



Producto ecológico al agua y listo para el uso. Especial para baldosas de barro al exterior, de acabado satinado y de rápido secado. Fabricado a a base de diferentes componentes en base agua, no contaminante, no inflamable e inodoro.

USOS: Especial para baldosas de barro en exterior.
COLOR: Rojo transparentoso
APLICACIÓN: Cepillos, esponjas ...
FORMATO: 1L, 5L y 20L.

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS




DILUCIÓN/LIMPIEZA



DESLIZAMIENTO

Las **productos antideslizantes** están diseñadas para garantizar la seguridad y la protección de los usuarios, ya que al estar compuestas por materiales o productos antideslizante que mejoran el agarre y la fijación a la superficie, ayudando a prevenir caídas y evitar resbalones en zonas como escaleras, industrias, maquinaria...

En Badacolor os ofrecemos una serie de productos para evitar así una caída.

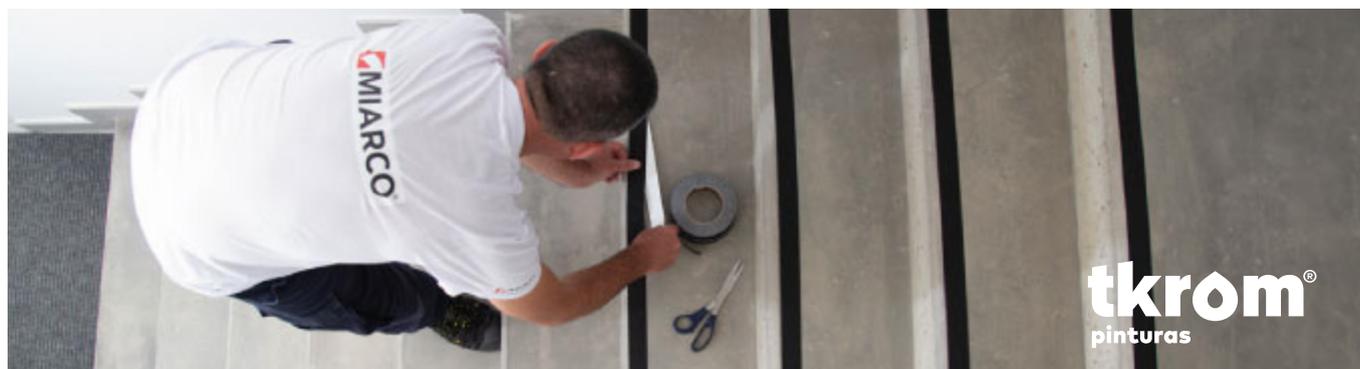

SCALP NON SLIDE



VER FICHA TÉCNICA



Tratamiento antideslizante para superficies minerales deslizantes.

Se utiliza para el tratamiento de superficies deslizantes, como bañeras, suelos de baldosas, zonas peatonales...Es eficaz tanto en interior como en exterior sobre cualquier soporte.

USOS: Interior/Exterior.

APLICACIÓN: Llana, paleta o máquina revocadora.

COLOR: Blanco profundo

RENDIMIENTO: 10-12 m²/litro (según porosidad).

FORMATO: 750ml, 4L y 12L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE de MIARCO



VER FICHA TÉCNICA



La **cinta antideslizante** es una **cinta adhesivas de PVC especialmente diseñada para superficies resbaladizas o deslizantes como escalones, rampas, embarcaciones, almacenes, etc.** Puede utilizarse tanto en aplicaciones de exterior como de interior, con el objetivo de evitar caídas y accidentes.

USOS: Interior/Exterior.

APLICACIÓN: Llana, paleta o máquina revocadora.

COLOR: Blanco profundo

RENDIMIENTO: 10-12 m²/litro (según porosidad).

FORMATO: 750ml, 4L y 12L

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



INIMITABLE


No te dejes intimidar, confía tus proyectos de decoración de madera, metal, azulejos, plástico...en el ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFICIE. El auténtico rey.

ANTIGRAFFITI

A pesar de lo transmitido a través del graffiti en todo el mundo, **se ha desarrollado un gran rechazo a este tipo de actividad**, ya que se realiza en lugares prohibidos, que corresponden a la vía pública o a una propiedad privada.

Debido a este tipo de molestias **han surgido diferentes estrategias para poder eliminarlos**, el cual refleja perfectamente una manera adecuada de retirarlos de las superficies sin tener que gastar mucho dinero y contribuyendo a una mejor apariencia de los lugares públicos.

Para poder emplear este tipo de productos de manera correcta y obtener los mejores resultados es importante tener en cuenta todo lo relacionado con este tipo de pinturas. Os mostramos algunos de ellos completamente eficaces a la hora de eliminar este "arte".

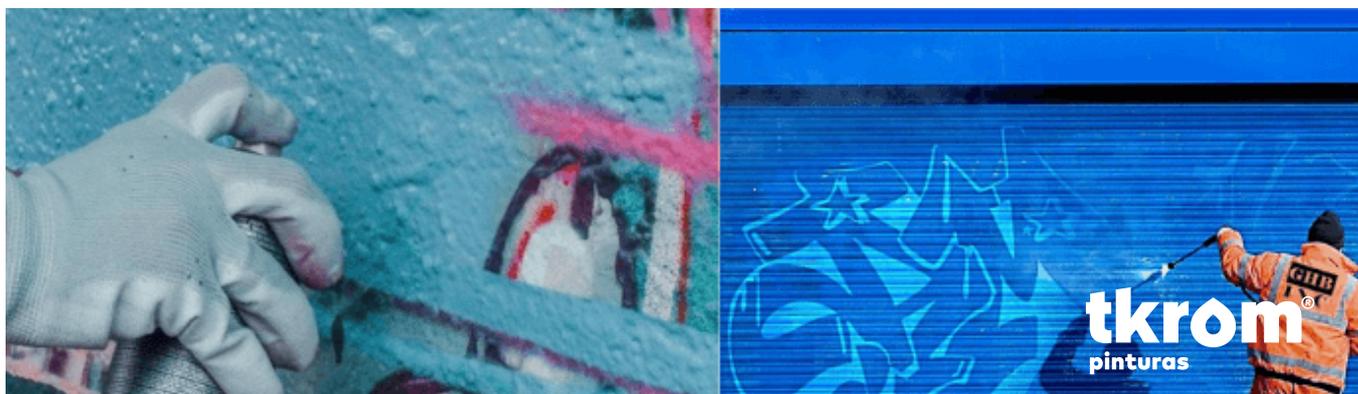

ANTI-GRAFFITI 49 de SCALP



VER FICHA TÉCNICA



Scalp ANTI-GRAFFITI 49 es un eliminador de graffitis para zonas delicadas. Limpia todo tipo graffitis en zonas protegidas. Es un producto a modo gel. Se puede utilizar en diferentes superficies como madera, metal, carrocería ...

USOS: Eliminador de graffitis.
COLOR: Transparente.
APLICACIÓN: Rodillo, brocha, paño.
ASPECTO: Gel
FORMATO: 5Kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



ANTI-GRAFFITI de TKROM



VER FICHA TÉCNICA



Barniz transparente, incoloro, brillante, a base de resina acrílica hidroxilada e isocianato alifático para protección antigraffiti. Válido para interior y exterior. No es recomendable su aplicación sobre madera o metal sin preparar y superficies muy porosas.

USOS: Protector de graffitis.
COLOR: Transparente.
APLICACIÓN: Rodillo, brocha, paño.
ASPECTO: Gel
FORMATO: 5Kg

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO TIEMPO TRABAJO



MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



LIMPIEZA

Antes de aplicar un enlucido, una cola, un impermeabilizante, un revestimiento decorativo o no, es absolutamente necesario que el soporte sobre el que trabajamos, ya sea una pared, un techo, una terraza, una fachada o cualquier otro tipo, se encuentre perfectamente saneado si no queremos llevarnos sorpresas después.

Os dejamos una lista con algunos productos muy útiles para la limpieza ya sea doméstica como profesional.

ANTICAL CONCENTRADO



VER FICHA TÉCN.



Eficaz para **eliminar las incrustaciones de residuos calcáreos en griferías**, chapados, saneamientos y mamparas.

PRECAUCIONES DE USO: Nunca utilizar puro o diluido sobre superficies porosas (terrazos, mármoles, ni granito). La empresa no se hará responsable por un mal uso del producto.

USOS: Eliminar incrustaciones y residuos calcáreos.

COLOR: Transparente

APLICACIÓN: Spray propio producto.

ASPECTO: Líquido viscoso azul

FORMATO: 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



5min.
-10min.

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA
10 al 30%

DESATASCADOR SÚPER



VER FICHA TÉCN.



Actúa **de modo muy profundo y eficaz**.

Verter con cuidado en el desagüe atascado. Dejar actuar el producto durante aproximadamente **30 minutos y aclarar en profundidad con agua caliente**. Los malos olores de sumideros también se remedian aplicando un chorrillo en el desagüe de vez en cuando.

USOS: Desatascar cañerías.

COLOR: Blanquecino transparentoso.

APLICACIÓN: Directamente del producto.

ASPECTO: Líquido ligero transparente

FORMATO: 750ml



**SÚPER
POTENTE**

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



30min.

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

DESENGRASANTE MULTIUSOS



VER FICHA TÉCN.



Tiene un **poteroso efecto limpiador sobre cualquier tipo de superficies engrasadas**.

Aclarado rápido, ausencia de velos. Actúa energicamente sobre las suciedades fuertemente adheridas. Ideal para: utensilios de cocina, electrodomésticos, cuellos y puños, mobiliario de cocina ...

USOS: Eliminar incrustaciones y residuos calcáreos.

COLOR: Transparente

APLICACIÓN: Spray propio producto.

ASPECTO: Líquida

FORMATO: 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



5min.
-10min.

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

LIMPIADOR DE JUNTAS



VER FICHA TÉCN.



Elimina la suciedad incrustada en juntas de paredes y suelos de barro cocido, azulejos variados y gres.

USOS: Para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería.

COLOR: Opalino

APLICACIÓN: Esponja o valleta directo desde el bote.

FORMATO: 750ml

INTERIOR/EXTERIOR



RESINA



SECADO/PINTADO



2h.
-6h.

TIEMPO TRABAJO



ilimitado

MANOS



DILUCIÓN/LIMPIEZA



AGUA

PARQUÉT Y TARIMAS



Limpieza brillante en una sola pasada, sin repasar ni aclarar. Cuida y protege el pavimento, proporcionando un brillo intenso y duradero. Realza el aspecto natural de la madera. Repara las zonas desgastadas por el uso. El brillo se recupera fácilmente pasando la mopa.

USOS: Limpieza de parquet y tarimas.
COLOR: Opalino
APLICACIÓN: Mopa.
FORMATO: 750ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO/PINTADO	TIEMPO TRABAJO	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA

LIMPIADRO DE GRES



Limpiador fregasuelos desengrasante, con gran poder detergente. Elimina la suciedad más resistente y perfuma hasta 24 horas gracias a su aroma permanente. Abrillanta respetando el brillo natural.

USOS: Para impermeabilizar bloques de hormigón o cualquier otra superficie de albañilería.
COLOR: Opalino
APLICACIÓN: Mopa
FORMATO: 750ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO/PINTADO	TIEMPO TRABAJO	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA

ESPECIAL FIN OBRA - QUITACIMIENTO



Enérgico quitacemento especialmente **formulado para la fácil eliminación de restos de cemento, residuos calcáreos, sales minerales, etc.** Diluido en agua (50 %). A continuación y tan solo como se haya eliminado la incrustación, aclarar con abundante agua.

USOS: Eliminar incrustaciones y residuos calcáreos.
COLOR: Transparente
APLICACIÓN: Spray propio producto.
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 750ml

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO/PINTADO	TIEMPO TRABAJO	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA

AQUA 03 de SCALP



Limpiador desengrasante y detergente concentrado. Ideal para superficies sintéticas y minerales utilizadas en la construcción, la industria y las comunidades.

USOS: Limpiador desengrasante.
COLOR: Flúor
APLICACIÓN: Spray propio producto.
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 5L y 1L

VER FICHA TÉCN.



INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO/PINTADO	TIEMPO TRABAJO	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA



PRODUCTO MUY INTERESANTE

DEROX 320 de SCALP



El **limpiador de metales Derox 320 Scalp es ideal para limpiar aluminios.** También para la eliminación de restos de cemento y cal. También es desoxidante profesional de metales. Además, su triple uso permite evitar los inconvenientes debidos a la proyección de granalla, del chorreado con arena o la hidrolimpieza.

USOS: Eliminar incrustaciones y residuos calcáreos.
COLOR: Transparente
APLICACIÓN: Spray propio producto.
ASPECTO: Líquida
FORMATO: 750ml

VER FICHA TÉCN.




INTERIOR/EXTERIOR	RESINA	SECADO/PINTADO	TIEMPO TRABAJO	MANOS	DILUCIÓN/LIMPIEZA

**BADA
COLOR**

Decoración y Pinturas



¿DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR?

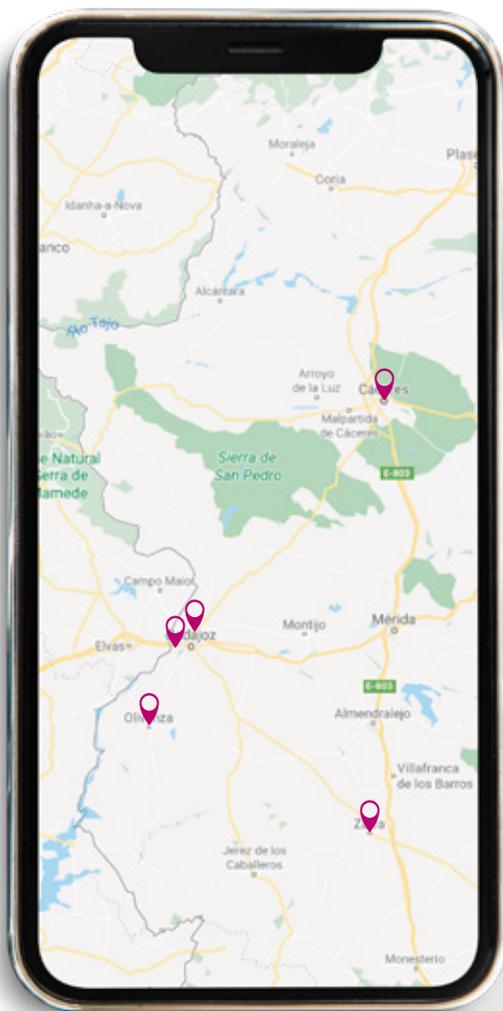

BADAJOZ

Pol. Ind. EL NEVERO

C/ Nevero Trece 12.6

924 277 760

info@badacolor.com



SAN ROQUE

Av. Ricardo Carapeto Zambrano 67

924 225 331

sanroque@badacolor.com



OLIVENZA

C/ Puerta de San Francisco 2,

924 492 203

olivenzacolor@badacolor.com



CÁCERES

C/ Londres 36

927 233 560

cacerescolor@badacolor.com



**PUEDES VENIR
A VISITARNOS**



**MANDARNOS UN
CORREO**



**LLAMARNOS
POR TELÉFONO**



A TRAVÉS DE LAS REDES
Facebook: **@badacolorsl**
Instagram: **@badacolorsl**



grupotkrom.com

C/ Londres, 13
Pol. Industrial Cabezo Beaza
30353 Cartagena, Murcia
T: +34 968 085 508 / +34 968 085 509
info@grupotkrom.com



GA-2016/0111

ER-0297/1997